

8

AIGOSTAR

DOB LED SLIM STREET LIGHT

EN

Diagram

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1. Rotation

2. Bolts

3. ADC#12 Aluminium

4. PC lens

5. H05RN-3G1,0mm²

Specification

Model	RL-02 30W	RL-02 50W	RL-02 100W	RL-02 150W	RL-02 200W
Voltage	220-240V-50/60Hz				
Input current	130mA	217mA	435mA	652mA	870mA
DF	≥ 0.9				
Wattage	30W	50W	100W	150W	200W
Lumen	2550lm	4500lm	9300lm	13200lm	17400lm
Energy efficiency class	F				
Chip type	SMD2835				
CRI	≥80				
Material	ADC#12 Aluminium				
Beam angle	110°	110°	100°	110°	90°
Products size	364x125 x77mm	411x152 x77mm	453x186 x84mm	553x212 x84mm	610x236 x84mm
CCT	4000K/6500K				
Work temp.	-10°C ~ +50°C				
Protection	IP65				
Housing color	AKZO Grey				
Max0 projected area (m ²)	0.046	0.062	0.090	0.117	0.144
Product bare weight (g)	600	0.750	1150	1350	1712
Torque	8N				
Suspension	No suspension				
Application	Street/Garden/Square etc.				

Note: The light source of this luminaire is not replaceable. When the light source reaches its end of life, the whole luminaire shall be replaced.

Important Safety Information

- Do not wire this lamp into the lighting circuit - use a switched fuse spur.
- Before installation and servicing, disconnect the electrical supply at the mains.
- Carefully observe all instructions or warnings that are labeled on, or supplied with your product.
- This product is suitable for outdoor use. If have any doubts, contact with a qualified electrician.

Fixing instructions

- Do not wire this lamp into the lighting circuit - use a switched fuse spur.
- This fitting must be earthed. Contact a qualified electrician to install a suitable earth facility.
- Ensure that the electricity is turned off at the mains before installing or maintaining any electrical fittings.
- Please note: For new installations, check for any electrical cables or pipework (gas/water) in the vicinity of the intended mounting point for this product before proceeding with the installation.

1.

Install on the wall.

OFF

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.


3.

4.

5.

<

NL Diagram

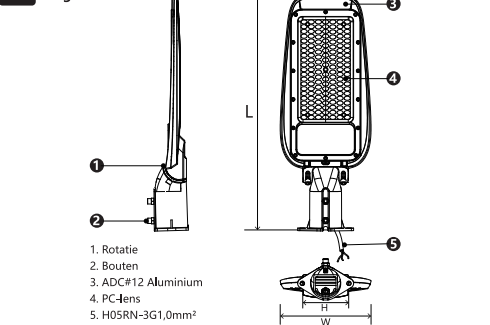

Model	RL-02 30W	RL-02 50W	RL-02 100W	RL-02 150W	RL-02 200W
Spanning	220-240V-50/60Hz				
Invoerstroom	130mA	217mA	435mA	652mA	870mA
DF	≥ 0.9				
Wattage	30W	50W	100W	150W	200W
Lumen	2550lm	4500lm	9300lm	13200lm	17400lm
Energie-efficiëntieklasse	F				
Chiptype	SMD2835				
CRI	≥80				
Materiaal	ADC#12 Aluminium				
Stralingshoek	110°	110°	100°	110°	90°
Productgrootte	364x125 x77mm	411x152 x77mm	453x186 x84mm	553x212 x84mm	610x236 x84mm
CCT	4000K/6500K				
Bedrijfstemperatuur	-10°C ~ +50°C				
Bescherming	IP65				
Kleur behuizing	AKZO Grijs				
Max0 geprojecteerd gebied (m²)	0.046	0.062	0.090	0.117	0.144
Nettogewicht product (g)	600	0.750	1150	1350	1712
Koppel	8Nm				
Ophanging	Geen ophanging				
Toeassing	Straat/Tuin/Pluin etc.				

Opmerking: De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar. Wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen.


Belangrijke veiligheidsinformatie

1. Sluit deze lamp niet aan op het verlichtingscircuit - gebruik een geschakelde zekering.
2. Koppel voor installatie en onderhoud de stroomtoevoer los van het elektriciteitsnet.
3. Volg zorgvuldig alle instructies of waarschuwingen op die op het label van uw product staan of bij uw product zijn meegeleverd.
4. Dit product is geschikt voor gebruik buitenshuis. Neem bij twijfel contact op met een gekwalificeerde elektricien.

Bevestigingsinstructies

1. Sluit deze lamp niet aan op het verlichtingscircuit - gebruik een geschakelde zekering.
2. Deze fitting moet geaard zijn. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien om een geschikte aardinginstallatie te installeren.
3. Zorg ervoor dat de elektriciteit is uitgeschakeld voordat u elektrische aansluitingen installeert of onderhoud.
4. Let op: Controleer voor nieuwe installaties elektrische kabels of leidingen (gas/water) in de buurt van het beoogde montagepunt voor dit product voordat u verdergaat met de installatie.

Installatie

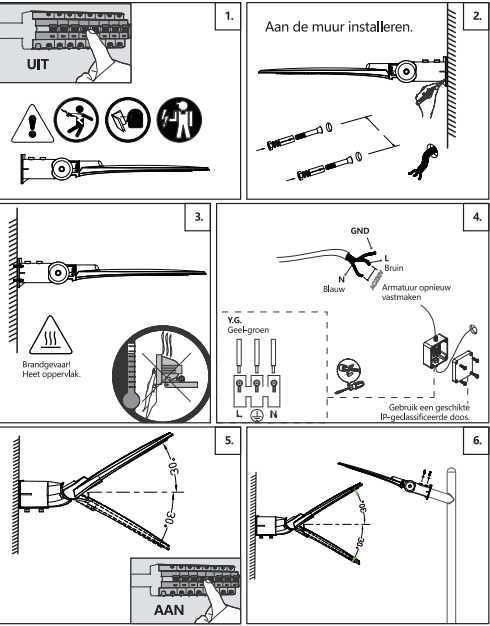


BELANGRIJKE WAARSCHUWING

1. LEES DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U ZE INSTALLEERT EN BEWAAR ZE OP EEN VEILIGE PLAATS.
2. WE RADEN AAN DAT DE LAMP WORDT GEïNSTALLEERD EN GEMONTEERD DOOR EEN GEKwalificeerde ELEKTRICIEN.
- 3.SCHAKEL VOOR DE INSTALLATIE DE HOOFDSTROOM EN HET CIRCUIT UIT.
4. SCHAKEL DE LAMP NIET IN VOORDAT DE INSTALLATIE IS VOLTOOID.
5. GEBUIK DE JUISTE DRAAD VOOR DE AANSLUITING. DE LENGTE VAN DE UITGANGSKABELS MOET TUSSEN 0,5 M EN 2 M LIGGEN DE OM RADIOSTORING MINIMAAL TE HOUDEN.

Kennisgeving over productrecycling

Dit product moet aan het einde van zijn levensduur op verantwoorde wijze worden afgevoerd. Gelieve wanneer mogelijk te recyden. Vraag uw plaatselijke autoriteiten of winkelier om advies over recycling. (Richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).

FR Schéma

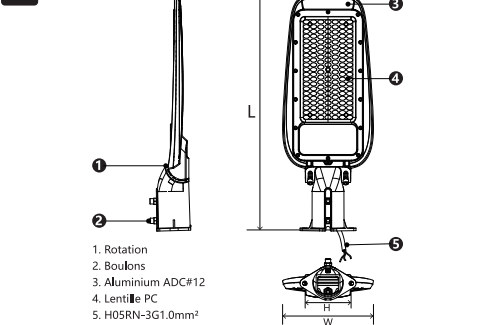

Modèle	RL-02 30W	RL-02 50W	RL-02 100W	RL-02 150W	RL-02 200W
Tension	220-240V-50/60Hz				
Courant d'entrée	130mA	217mA	435mA	652mA	870mA
DF	≥ 0.9				
Puissance	30W	50W	100W	150W	200W
Lumens	2550lm	4500lm	9300lm	13200lm	17400lm
Classe d'efficacité énergétique	F				
Type de puce	SMD2835				
IRC	≥80				
Matériau	Aluminium ADC#12				
Angle de faisceau	110°	110°	100°	110°	90°
Dimensions	364x125 x77mm	411x152 x77mm	453x186 x84mm	553x212 x84mm	610x236 x84mm
CCT	4000K/6500K				
Température de fonctionnement	-10°C ~ +50°C				
Protection	IP65				
Couleur du boîtier	Gris AKZO				
Zone projetée Max (m²)	0.046	0.062	0.090	0.117	144
Poids nu du produit (g)	600	0.750	1150	1350	1712
Torsion	8N				
Suspension	Pas de suspension				
Application	Rue/jardin/Place etc.				

Remarque : La source lumineuse de ce lampadaire n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse arrive en fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.


Informations importantes sur la sécurité

1. Ne branchez pas ce lampadaire dans le circuit d'éclairage, utilisez un fusible commuté.
2. Avant l'installation et l'entretien, débranchez l'alimentation électrique du secteur.
3. Respectez scrupuleusement toutes les instructions ou tous les avertissements qui sont étiquetés ou fournis avec votre produit.
4. Ce produit convient à une utilisation en extérieur. En cas de doute, contactez un électricien qualifié.

Instructions de fixation

1. Ne branchez pas ce lampadaire dans le circuit d'éclairage, utilisez un fusible commuté.
2. Ce raccord doit être mis à la terre. Contactez un électricien qualifié pour installer une mise à la terre appropriée.
3. Assurez-vous que l'électricité est coupée au niveau du secteur avant d'installer ou d'entretenir tout équipement électrique.
4. Veuillez noter : pour les nouvelles installations, vérifiez s'il y a des câbles électriques ou des canalisations (gaz/eau) à proximité du point de montage prévu pour ce produit avant de procéder à l'installation.

Installation

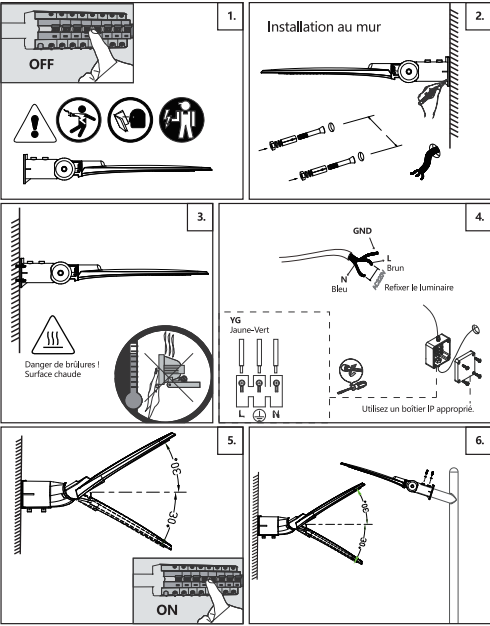


AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

1. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES DANS UN ENDROIT SÛR.
2. NOUS RECOMMANDONS QUE LE LAMPADAIRE SOIT INSTALLÉ ET ASSEMBLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.
3. AVANT L'INSTALLATION, VEUILLEZ ÉTENDRE L'AUMENTATION PRINCIPALE ET LE CIRCUIT.
4. N'ALLUMEZ PAS LE LAMPADAIRE TANT QUE L'INSTALLATION N'EST PAS TERMINÉE.
5. VEUILLEZ UTILISER UN CÂBLE APPROPRIÉ POUR LA CONNEXION. LA LONGUEUR DES CÂBLES DE SORTIE DOIT ÊTRE COMPRISE ENTRE 0,5M ET 2M AFIN DE MINIMISER LES INTERFÉRENCES RADIO.

Recyclage de ce produit

Ce produit doit être éliminé de manière responsable une fois en fin de vie. Veuillez le recycler auprès des installations existantes. Contactez votre autorité locale ou votre revendeur pour obtenir des conseils de recyclage. (Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.)

PT Diagrama

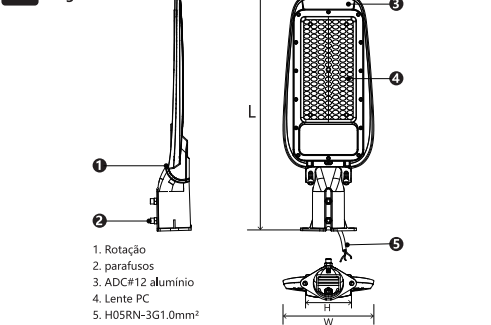

Modelo	RL-02 30W	RL-02 50W	RL-02 100W	RL-02 150W	RL-02 200W
Tensão	220-240V-50/60Hz				
Corrente de entrada	130mA	217mA	435mA	652mA	870mA
Df	≥ 0.9				
Potência	30W	50W	100W	150W	200W
Lúmen	2550lm	4500lm	9300lm	13200lm	17400lm
Classe de eficiência energética	F				
Tipo de chip	SMD2835				
Cri	≥80				
Material	ADC#12 Alumínio				
Ângulo do feixe	110°	110°	100°	110°	90°
Tamanho dos produtos	364x125 x77mm	411x152 x77mm	453x186 x84mm	553x212 x84mm	610x236 x84mm
CCT	4000K/6500K				
Temperatura do trabalho.	-10°C ~ +50°C				
Proteção	IP65				
Cor da carcaça	AKZO Cinza				
Max0 área de projeção (m²)	0.046	0.062	0.090	0.117	0.144
Produto peso nu (g)	600	0.750	1150	1350	1712
Torque	8N				
Suspensão	Sem suspensão				
Aplicação	Rua/jardim/quadra etc.				

Nota: A fonte de luz desta luminária não é substituível. Quando a fonte de luz atingir seu fim de vida, toda a luminária deve ser substituída.


Informações Importantes sobre Segurança

1. Não conecte esta lâmpada no circuito de iluminação - use um spur de fusível comutados.
2. Antes de instalação e manutenção, desconecte o fornecimento elétrico na rede elétrica.
3. Observe cuidadosamente todas as instruções ou avisos rotulados ou fornecidos com seu produto.
4. Este produto é adequado para uso ao ar livre. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com um eletricista qualificado.

Instruções de correção

1. Não conecte esta lâmpada no circuito de iluminação - use um spur de fusível comutados.
2. Esse encaixe deve ser aterrado. Entre em contato com um eletricista qualificado para instalar uma instalação de terra adequada.
3. Verifique se a eletricidade está desligada na rede elétrica antes de instalar ou manter qualquer acessório elétrico.
4. Observe: Para novas instalações, verifique se há cabos elétricos ou tubulações (gás/água) nas proximidades do ponto de montagem pretendido para este produto antes de prosseguir com a instalação.

Instalação

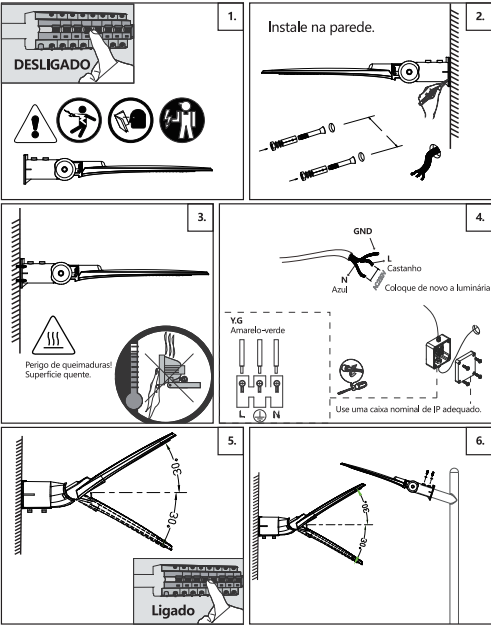


AVISO IMPORTANTE

1. LEIA AS INSTRUÇÕES CUIDADOSAMENTE ANTES DA INSTALAÇÃO E MANTENHA -AS EM UM LOCAL SEGURO.
2. RECOMENDAMOS QUE A LÂMPADA SEJA INSTALADA E MONTADA POR UM ELETRICISTA QUALIFICADO.
3. ANTES DA INSTALAÇÃO, DESLIGUE A ENERGIA E O CIRCUITO PRINCIPAL.
4. NÃO LIGUE A LÂMPADA ATÉ QUE A INSTALAÇÃO ESTEJA CONCLUÍDA.
5. USE O HO ADEQUADO PARA CONEXÃO. O COMPRIMENTO DOS CABOS DE SAÍDA DEVE ESTAR ENTRE 0,5M E 2M PARA MINIMIZAR A INTERFERÊNCIA DO RÁDIO.

Aviso de reciclagem de produtos

Este produto deve ser descartado com responsabilidade no final de sua vida. Por favor, recicle onde existem instalações. Verifique com sua autoridade local ou varejista para obter conselhos sobre reciclagem. (Diretiva de equipamentos elétricos e eletrônicos de resíduos).

HU Ábra

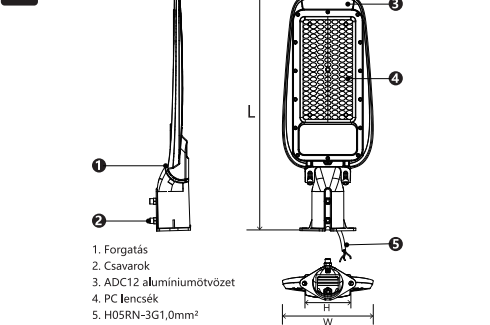

Modell	RL-02 30W	RL-02 50W	RL-02 100W	RL-02 150W	RL-02 200W
Feszültség	220-240V-50/60Hz				
Bemeneti áramerősség	130mA	217mA	435mA	652mA	870mA
DF	≥ 0.9				
Teljesítmény	30W	50W	100W	150W	200W
Fényáram (Lumen)	2550lm	4500lm	9300lm	13200lm	17400lm
Energiahatékonysági osztály	F				
Chip típusa	SMD2835				
Színvisszaadási index (CRI)	≥80				
Anyag	ADC#12 alumíniumötvözet				
Sugárzási szög	110°	110°	100°	110°	90°
A termék mérete	364x125 x77mm	411x152 x77mm	453x186 x84mm	553x212 x84mm	610x236 x84mm
Alitható színhőmérséklet (CCT)	4000 K/ 6500 K				
Üzemi hőm.	-10°C - +50°C				
Védelem	IP65				
Burkolat színe	AKZO szürke				
Max0 vetített felület (m²)	0.046	0.062	0.090	0.117	0.144
A termék saját tömege (g)	600	0.750	1150	1350	1712
Nyomaték	8 N				
Felfüggesztés	Nincs felfüggesztés				
Alkalmazási terület	Utca/kert/tér stb.				

Megjegyzés: A világítóttest fényforrása nem cserélhető. Ha a fényforrás elérte az élettartama végét, a teljes világítóttestet ki kell cserélni.


Fontos biztonsági előírások

1. Ne csatlakoztassa ezt a lámpát a világítási áramkörbe - használjon olvadóbiztosítókat.
2. Felszerelés és szervizelés előtt kapcsolja le a hálózati áramellátást.
3. Gondosan tartsa be a termékén feltüntetett vagy mellékelt összes utasítást vagy figyelmeztetést.
4. A termék kültéri használatra alkalmas. Késég esetén forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.

Felszerelési utasítások

1. Ne csatlakoztassa ezt a lámpát a világítási áramkörbe - használjon olvadó biztosítókat.
2. A szerelvényt földelni kell. A megfelelő földelés biztosítás érdekében forduljon villanyszerelőhöz.
3. Bármilyen elektromos szerelvény felszerelése vagy karbantartása előtt győződjön meg arról, hogy le van kapcsolva a hálózati áramellátás.
4. Figyelem: Új felszerelés esetén a felszerelés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e elektromos kábelek vagy csővezetékek (gáz/víz) a termék tervezett szerelési pontjának közelében.

Felszerelés

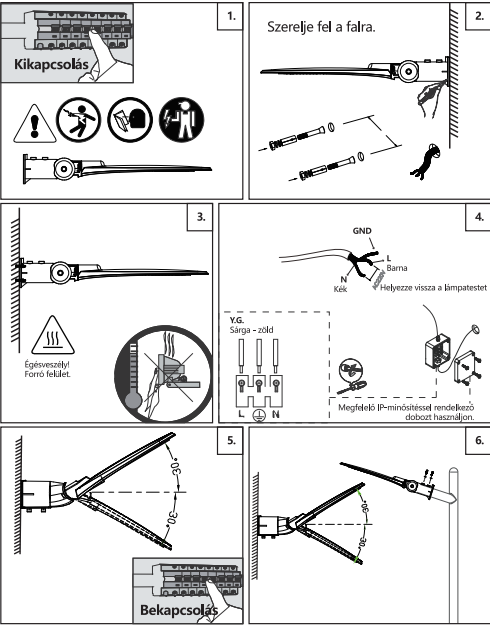

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- 1.A FELSZERELÉSE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT, ÉS ŐRIZZE MEG AZ ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA.
2. JAVASOLJUK, HOGY A LÁMPÁT SZAKKÉPZETT VILLANYSZERELŐ SZERELJE FEL ÉS SZERELJE ÖSSZE.
3. FELSZERELÉS ELŐTT KAPCSOLJA KI A HÁLÓZATI ÁRAMELLÁTÁST ÉS AZ ÁRAMKÖRT.
4. NE KAPCSOLJA BE A LÁMPÁT, AMÍG BE NEM FEJEZTE A FELSZERELÉST.
5. A CSATLAKOZTÁSHOZ HASZNÁLJON MEGFELELŐ VEZETÉKET. A RÁDIÓINTERFERENCIA MINIMALIZÁLÁSA ÉRDEKÉBEN A KIMENETI VEZETÉKEK HOSSZÁNAK 0,5 ÉS 2 M KÖZÖTT KELL LENNIE.

A termék újrahasznosítására szóló közlemény

A termék az élettartama végén felelősségteljes hulladékezelést igényel. Adja át újrahasznosításra a terméket, amennyiben lehetséges. Az újrahasznosítással kapcsolatban a helyi hatóságoktól vagy a kiskereskedőtől kaphat tájékoztatást. (Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaíról szóló irányelv).



RL-30W



RL-50W



RL-100W



RL-150W



RL-200W



RL-02 30W

RL-02 50W

RL-02 100W

RL-02 150W

RL-02 200W