



Ledinaire Waterproof WT065C

WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1

Ledinaire Waterproof WT065C, All-in, 42 W, 23 W, L1500 mm, 4100 lm, 6800 lm, 4000 K, Symmetrisk, Opaliserad, IP65, IK08, TW1

Ledinaire Waterproof-serien ger maximal prestanda och hållbarhet till ett bra pris. Installationsfärdiga LED-armaturer för alla dina dagliga behov och som kan användas på många olika platser.

Produktdata

Allmän information			
Utbytbar ljuskälla	Nej	Stroboskopisk effekt	0,4
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Ljuskällans färg	840 neutralvit
Driftdon ingår	Ja	Optiktyp	Symmetrisk
Genomgående kabel	Genomgående kabel, 1-fas	Armaturens ljusstrålefördelning	110°
Service tag	Nej	Enhetlig bländmärkning	31
Lighting Technology	LED	Allt-i-ett-typ	All-in, Multi Lumen
Värdetrappa	Värde	Drift och elektricitet	
Ljusteknik		Ingångsspänning	220–240 V
Ljusflöde	4 100 6 800 lm	Line Frequency	50 or 60 Hz
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	137 128 lm/W	Ingående ström	15 A
Mättad röd (R9)	<50	Ingåendetid	0,24 ms
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K	Effektförbrukning	42 23 W
Färgåtergivningindex	>80	Effektfaktor (fraktion)	0.9
Flimmervärde (PstLM)	1	Anslutning	3-polig tryckanslutning
		Kabel	-

Ledinaire Waterproof WT065C

Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	31
--	----

Temperatur

Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Styrgränssnitt	-
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Polykarbonat
Material i reflektor	Stål
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Rostfritt stål
Armaturhusets färg	Grå
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Opaliserad
Total längd	1 514 mm
Total bredd	71 mm
Total höjd	74 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	74 x 71 x 1514 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP65 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J slagtålig/slagsäker]
Sustainability rating	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Glödtrådstest	Temperatur 850 °C, varaktighet 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på lättantändliga ytor
CE-märkning	CE-märkning
ENEC-märkning	-
Garantitid	3 år
Fotobiologisk säkerhet	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778

Fotobiologisk riskspecifikation	0,2 m
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.38,0.38) SDCM≤5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	0,075 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L75
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h	L70


Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Produktdata

Beställningsproduktnamn	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1
Fullständigt produktnamn	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1
Full EOC	872016950024299
Beskrivning av lokal kod	7224202
Beställningsnummer	911401815485
Materialnummer (12NC)	911401815485
Lokal kod	7224202
Räknare – antal per förpackning	1
Nettovikt (styck)	1,500 kg
EAN/UPC – Produkt/fodral	8720169500242
Räknare – antal förpackningar per kartong	9
EAN/UPC – Hölje	8720169500341

Måttskiss

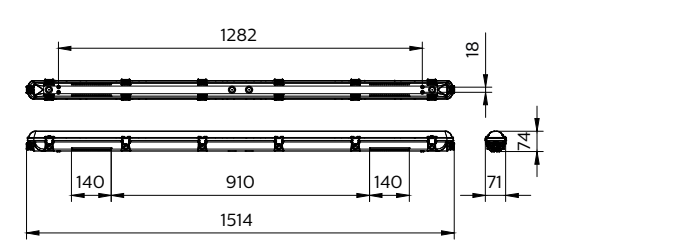

Ledinaire Waterproof WT065C

