



Ledinaire Waterproof WT065C

WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1

Ledinaire Waterproof WT065C, All-in, 53 W, 30 W, L1500 mm, 4100 lm, 6800 lm, 4000 K, Symmetrinen, Opaali, IP65, IK08, TW1

Ledinaire Waterproof -tuotevalikoima tarjoaa erinomaista suorituskykyä ja kestävyyttä huokeaan hintaan. Heti saatavilla olevat ledivalaisinratkaisut soveltuvat kaikkiin arjen tarpeisiin ja voidaan asentaa moniin eri kohteisiin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Läpisyöttöjohdotus	Läpisyöttöjohdotus 1-vaiheinen
Lighting Technology	LED
Arvoasteikko	Hinta-laatu
CE-merkintä	CE-merkintä
Takuuaika	3 vuotta
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
ENEC-merkintä	-
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	4 100 6 800 lm
Kyllästetty punainen (R9)	<50
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	128 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Optiikan tyyppi	Symmetrinen
Valaisimen valokeilan hajautus	110°
Häikäisyindeksi	31

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz

Ledinaire Waterproof WT065C

Kytkenävirtasysäys	15 A
Kytkenäaika	0,24 ms
Virrankulutus	53 30 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Pistoliitin, 3-napainen
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	31

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaite/verkkolaite/muuntaja	Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois)
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	Teräs
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Ruostumaton teräs
Kotelon väri	Harmaa
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	1 514 mm
Kokonaisleveys	71 mm
Kokonaiskorkeus	74 mm
Mit (korkeus x leveys x syvyys)	74 x 71 x 1514 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK08 [5 J Ilkivallan kestävä]
Kestävän kehityksen profiili	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Fotobiologisen riskin erittely	0,2 m

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.38,0.38)SDCM<=6
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöä aikana	7,5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöä aikana*	L75
Valovirran teho keskimääräisen 75 000 tunnin käyttöä aikana*	L70


Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1
Koko tuotenimi	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1
Full EOC	872016950024299
Tilauskoodi	50024299
Tuotekoodi (12NC)	911401815485
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8720169500242
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	9
EAN/UPC – laatikko	8720169500341

Mittapiirros

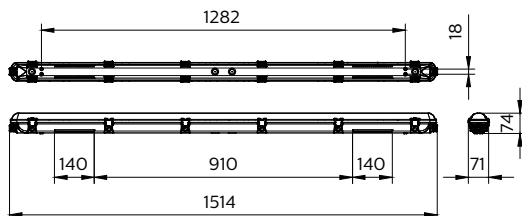

Ledinaire Waterproof WT065C

