



Ledinaire Clear Accent

RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH

Ledinaire Clear Accent, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Framkantsdimmer, Spridningsvinkel 40°, Vit, IP20/65

En komplett serie med infällda spotlights som ger överlägsen belysningsprestanda. Välj det alternativ som passar bäst för varje projekt bland fasta/justerbara huvuden och 3 CCT:er. Njut av hög och tillförlitlig prestanda utan underhåll.

Produktdata

Allmän information	
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Lighting Technology	LED
Värdetrappa	Värde
Ljusteknik	
Ljusflöde	550 lm
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	91 lm/W
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 3000 4000 K
Färgåtergivningsindex	80
Flimmervärde (PstLM)	0,1
Stroboskopisk effekt	0,4
Ljuskällans färg	2 700/3 000/4 000K
Optiktyp	Spridningsvinkel 40°


Armaturens ljustrålefördelning	40°
Enhetlig bländmärkning	21
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Allt-i-ett-typ	All-in, Multi Color Temperature
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Ingångsfrekvens	50 eller 60 Hz
Ingående ström	1,4 A
Ingåendetid	0,2 ms
Effektförbrukning	6 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	3-polig tryckanslutning
Kabel	Kabel 0,75 m, utan stickkontakt

Ledinaire Clear Accent



Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	240
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Styrgränssnitt	Framkantsdimmer
Konstant ljusflöde	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	metall/plast
Material i reflektor	-
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total höjd	43 mm
Total diameter	89 mm
Användning och godkännande	
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03 [0,35 J förstärkt]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
CE-märkning	CE-märkning
Garantitid	3 år
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	-0%,+20%
Initial kromaticitet	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM
Energiförbrukningstolerans	-10%,+5%
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	1,2 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L65
Användningsförhållanden	
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH
Fullständigt produktnamn	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH
Full EOC	872016920882700
Beskrivning av lokal kod	7477352
Beställningsnummer	929003322502
Materialnummer (12NC)	929003322502
Lokal kod	7477352
Räknare – antal per förpackning	1
Nettovikt (styck)	0,215 kg
EAN/UPC – Produkt/fodral	8720169208827
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8720169208834

Måttskiss

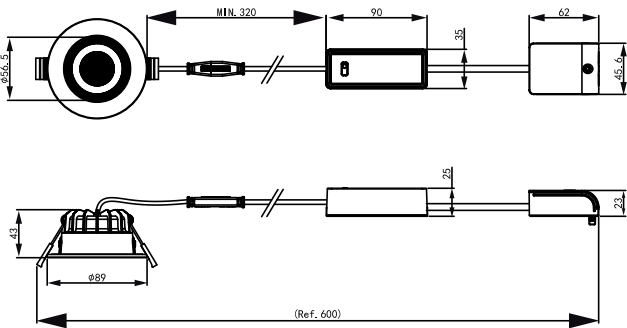

Fotometriska data



Accent Lighting Spots - RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH

Light Distribution Diagram - RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH

