



CorePro LED PLT 4P



CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3

CorePro LED PLT 4P integrerar en LED-ljuskälla i traditionell lysrörsdesign. Produkten är perfekt vid uppgradering av lampor i allmänbelysning. Den uppfyller grundläggande belysningskrav, sparar avsevärt med energi och är miljövänlig

Produktdata


Allmän information	
Socket	GX24q-3
Nominell livslängd	30 000 h
Driftcykel	200 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Spridningsvinkel (nom)	120 °
Ljusflöde	1100 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	122 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	82
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Line Frequency	20K-80K Hz
Ingångsfrekvens	20-80 K Hz
Effektförbrukning	9 W
Lampström (max)	400 mA

Lampström (min)	250 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Spänning (nom)	20-60 V
Kompatibilitet med drivdon	HF
LED alternative to fluorescent lamp power	26 W
Ingående ström vid nätspänning	-
Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 10 A	-
Nätspänning	-
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 10 A	-
- EM-drivdon utan kompensationskondensator.	-
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 10 A	-
- EM-drivdon med kompensationskondensator.	-
Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 16 A	-
Nätspänning	-
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 16 A	-
- EM-drivdon utan kompensationskondensator.	-
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 16 A	-
- EM-drivdon med kompensationskondensator.	-
Temperatur	
T-Case max. (nom)	65 °C


CorePro LED PLT 4P

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast
Produktens längd	127 mm
Lampform	PL-T
Nettovikt (styck)	0,124 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	E
Energisparande produkt	Ja
Godkännandemärkningar	Uppfyller RoHS KEMA Keur-certifikat
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	9 kWh
EPREL-registreringsnummer	1361423
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Måttskiss




Fotometriska data



Light Distribution Diagram - CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3

Omgivningstemperatur	-20 °C till +35 °C
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3
Fullständigt produktnamn	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3
Full EOC	871951448782600
Beskrivning av lokal kod	8298328
Beställningsnummer	929003576602
Materialnummer (12NC)	929003576602
Lokal kod	8298328
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514487826
Räknare - antal förpackningar per kartong	20
EAN/UPC - Hölje	8719514487833


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	115 mm	127 mm	142 mm

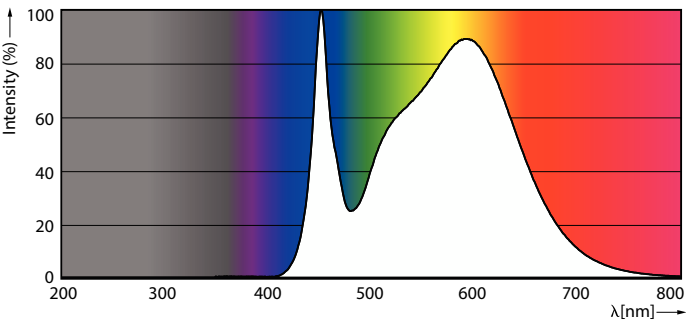

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3

CorePro LED PLT 4P


Fotometriska data




General Uniform Lighting - CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3

General uniform lighting - CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3


Livslängd

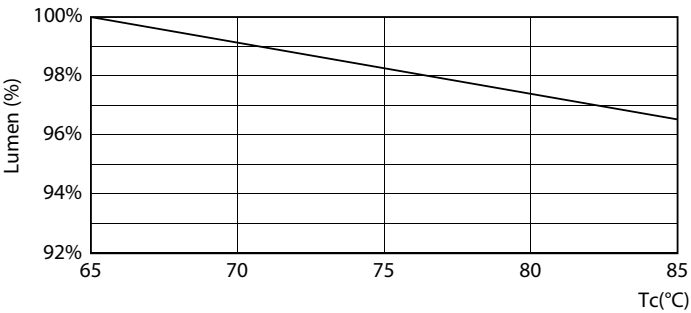


Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3

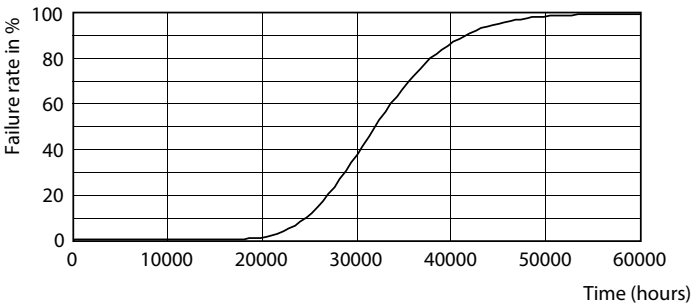

Life Expectancy Diagram

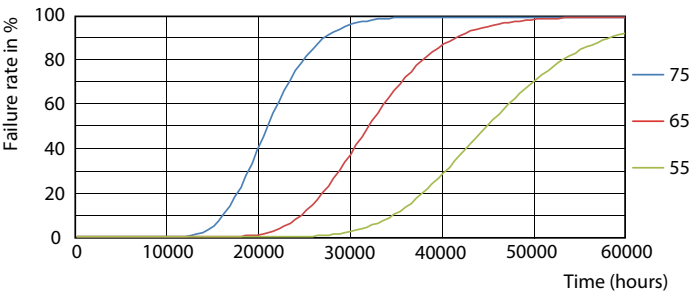


FailureRate

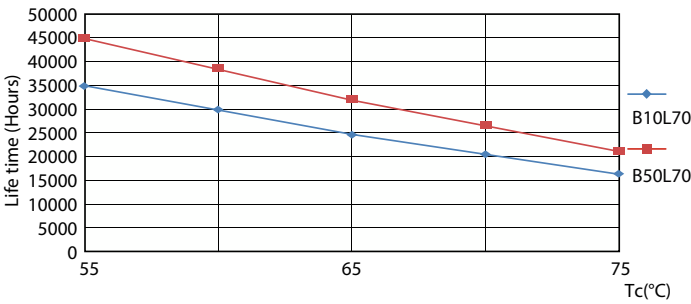

LifetimeVsTc

CorePro LED PLT 4P

Livslängd

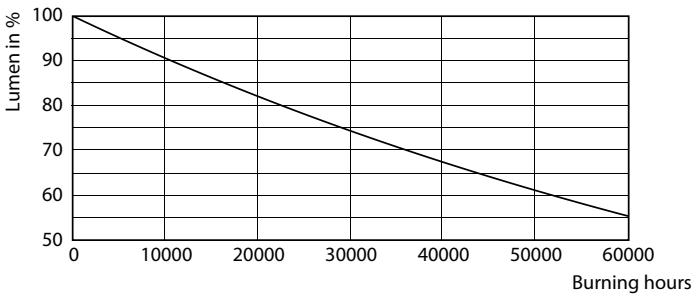

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3

