





IP54 15W/835 RA/10-100 PCO WH

Sono IP54 är en kvalitativ och mycket prisvärd tak- eller väggarmatur med skyddsklass II för ytmontage i utrymmen där ljuset ofta tänds och släcks. Användningsområden för den IK10-klassade armaturen innefattar trappor, korridorer, vindsutrymmen, skärmtak och ytterväggar på byggnader. Snabbt montage tack för lysdiodernas placering i innerkant av armaturbasen. Armaturen är idealisk för kalla utrymmen (ned till -30 °C). Testad för 100.000 tändningscykler. Monteringshöjd: 2–6 meter. Armaturen med skruvlös snabbkontakt (grundmodellerna 3 x 2,5 mm², PIR/Radar-modellerna 4 x 2,5 mm²) kan överkopplas.

Sono Sensorarmatur 15W 3500K 1240lm Radar 10-100; IP54; IK10; SK II; L70B50 50000h; LED ej utbytbar; CRI>80; SDCM5; Lämplig för genomgående ledning; 3x2.5mm²; Kapsling Plast; Färg vit; Kupa Plast, opal; Rörelsesensor; C16 max. 73

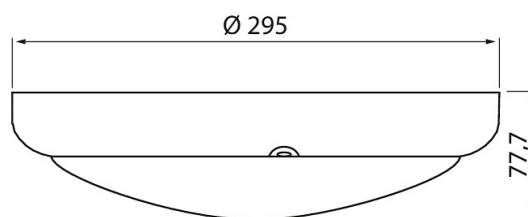

IP54 15W/835 RA/10-100 PCO WH			
E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7502638	4116464	0.61	Sono

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP54
Passar till takmontering	Ja
Övertäckning med isolering	[tyhja]
Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Lämplig för ytmontage	Ja
Slagtålighet (IK)	IK10
Lämplig för infällnad	Nej
Lämplig för nödbelysning	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete	Nej
Anslutningstyp	Insticksklämma (snabbklämma)
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Lämplig för rampmontage	Nej
Antal poler	3
Ledararean (mm²)	2.5
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Max. antal armaturer per kretsbrytare C16	73
Max. antal armaturer per kretsbrytare B16	49
Lämplig för väggmontering	Ja
Antal armaturer för miniatyrkretsbrytare C16:	73
Antal armaturen för miniatyrkretsbrytare C10:	46
Antal armaturen för miniatyrkretsbrytare B16:	49
Antal armaturen för miniatyrkretsbrytare B10:	30

Konstruktion	
Med ljuskälla	Ja
Kapslingsfärg	Vit
Kapslingsmaterial	Plast
Material kupa	Plast, opal
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/sockel	Övrigt
Rasterutförande	Matt
Med lufthål	Nej
Drivdon ingår	Ja
Filament test according to IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Energieffektivitetsklass inbyggda lampor	A++, A+, A (LED)
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Plastbelagd
Integrerad nödströmförsörjning	Nej

Dimning och styrning	
Med rörelsesensor	Ja
Med ljussensor	Ja
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning GPRS	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimming mains voltage modulation	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Dimning beroende på styrning	Nej
Dimning DSI	Nej
Bluetoothstyrd	Nej

Fotometriska data	
Armaturljusflöde (lm)	1240
Färgtemperatur (max) (K)	3500
Färgtemperatur (min) (K)	3500
Spridningsvinkel	Öppen stråle
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusuttag	Direkt
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusfärg	Vit
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Ljusfördelare/spridare	Ingen
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG0
Justering av färgtemperatur	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C	50000
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C)	-30
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C)	25

Mått	
Ytterdiameter (mm)	295
Längd (mm)	295
Bredd (mm)	295
Höjd/djup (mm)	78

Teknisk data	
Drivdon	LED-drivdon konstantström
Märkspänning från (V)	220
Spänningstyp	AC
Skyddsklass	II
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	15
Nominell ström (min) (mA)	350
Systemeffekt (W)	15
Märkspänning till (V)	240
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	15
Nominell ström (max) (mA)	350
Ljusutbyte (lm/W)	80
Effektfaktor	0.9